

Rouleau AUTO-CENTREUR 'INBI'



Auto-Centreur Mod -S-
UN SENSE DE MARCHÉ



Auto-Centreur Mod -R-
DOUBLE SENSE DE MARCHÉ

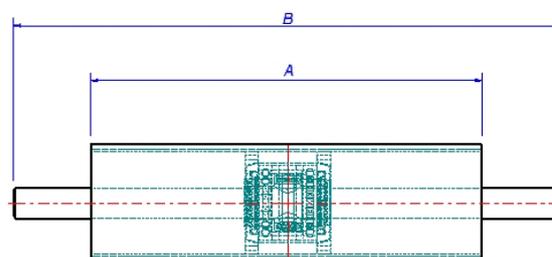
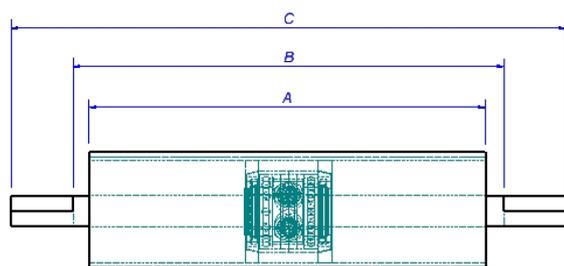


TABLE DIMENSIONS DES ROULEAUX AUTO-CENTREUSES 'INBI'

Bande (mm)	Long. tube (mm) -A-	Fixation Min. (mm) -B-	Larg. Axe (mm) -C-	Tube-Ø (mm)	Axe-Ø (mm)	Méplats (mm)	Poid (Mod -S-) (Kg.)	Poid (Mod -R-) (Kg.)
400	475	525	705	159	45	32x90	40	45
500	575	625	805	159	45	32x90	44	49
600	675	725	905	159	45	32x90	47	50
650	725	775	955	159	45	32x90	48	54
800	875	925	1.105	159	45	32x90	53	58
1.000	1.115	1.165	1.345	159	45	32x90	60	64
1.200	1.315	1.365	1.545	159	45	32x90	65	70
1.200	1.315	1.365	1.545	193	55	32x90	95	100
1.400	1.515	1.565	1.745	193	55	32x90	100	107
1.600	1.715	1.765	1.945	193	55	32x90	110	116
1.800	1.915	1.965	2.145	193	55	32x90	120	125
2.000	2.115	2.165	2.345	193	55	32x90	130	134

Notes:

- ◆ Les auto-centreuses "INBI" sont fournis avec les supports.
- ◆ Tous les auto-centreuses "INBI" sont graissés pour tout la vie mais pour des conditions extrêmes, les modèles 'SG' et 'RG' ont été développé avec un système de graissé additionnel.
- ◆ Disponible en caoutchouc noir antiabrasif, en caoutchouc blanc (pour l'industrie alimentaire).
- ◆ Demandez les Instructions Générales de Montage.
- ◆ Pour dimensions spéciales, vous pouvez contacter notre Département Technique.
- ◆ Disponible en version ATEX (atmosphères explosives).

Consultez avec notre Département Technique pour n'importe quel doute ou consultation qui désire nous réaliser.