

Rouleau AUTO-NETTOYABLE de retour 'INBI'

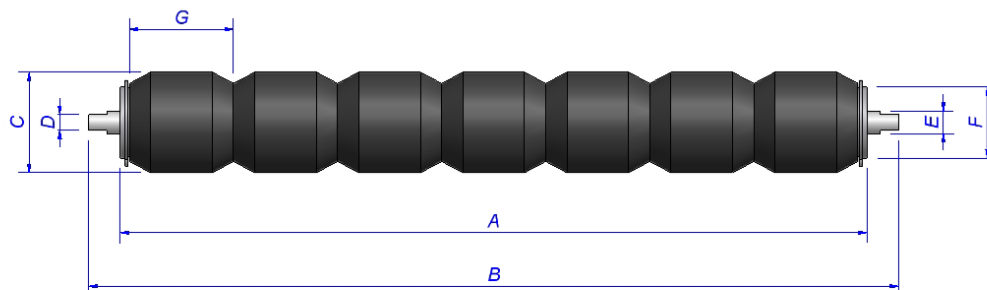


TABLE DIMENSIONS DES ROULEAUX AUTO-NETTOYABLES DE RETOUR "INBI" Ø 89

Bande m/m.	A	B	Ø C	D	Ø E	Ø F	G	N° Roues	Poid
500	575	640	89	14x16	20	63	92	6	KG. 6,4
600	675	740	89	14x16	20	63	92	7	KG. 7,5
650	725	790	89	14x16	20	63	92	8	KG. 8,0
800	875	940	89	14x16	20	63	92	10	KG. 10,0
1.000	1.115	1.180	89	14x16	20	63	92	12	KG. 12,3
1.200	1.315	1.380	89	14x16	20	63	92	14	KG. 14,3
1.400	1.515	1.580	89	14x16	20	63	92	16	KG. 16,4
1.600	1.715	1.780	89	14x16	20	63	92	18	KG. 18,6
1.800	1.915	1.980	89	14x16	20	63	92	21	KG. 22,0
2.000	2.115	2.180	89	14x16	20	63	92	23	KG. 24,4

TABLE DIMENSIONS DES ROULEAUX AUTO-NETTOYABLES DE RETOUR "INBI" Ø 133

Bande m/m.	A	B	Ø C	D	Ø E	Ø F	G	N° Roues	Poid
500	575	640	133	14x16	20	89	142	4	KG.11,2
600	675	740	133	14x16	20	89	142	4	KG.12,1
650	725	790	133	14x16	20	89	142	5	KG. 13,8
800	875	940	133	14x16	20	89	142	6	KG. 16,5
1.000	1.115	1.180	133	14x16	20	89	142	7	KG. 20,2
1.200	1.315	1.380	133	14x16	20	89	142	9	KG. 24,6
1.400	1.515	1.580	133	14x16	20	89	142	10	KG. 27,7
1.600	1.715	1.780	133	14x16	20	89	142	12	KG. 32,3
1.800	1.915	1.980	133	14x16	20	89	142	13	KG. 35,6
2.000	2.115	2.180	133	14x16	20	89	142	15	KG.40,1

Notes:

- ◆ Disponible en caoutchouc noir antiabrasif, en caoutchouc blanc (pour l'industrie alimentaire).
- ◆ Demandez les Instructions Générales de Montage.
- ◆ Pour obtenir des données et la construction des supports, vous pouvez contacter notre Département Technique.

Consultez avec notre Département Technique pour n'importe quel doute ou consultation qui désire nous réaliser.