INBI S-150 Mod. ‘P-PU’

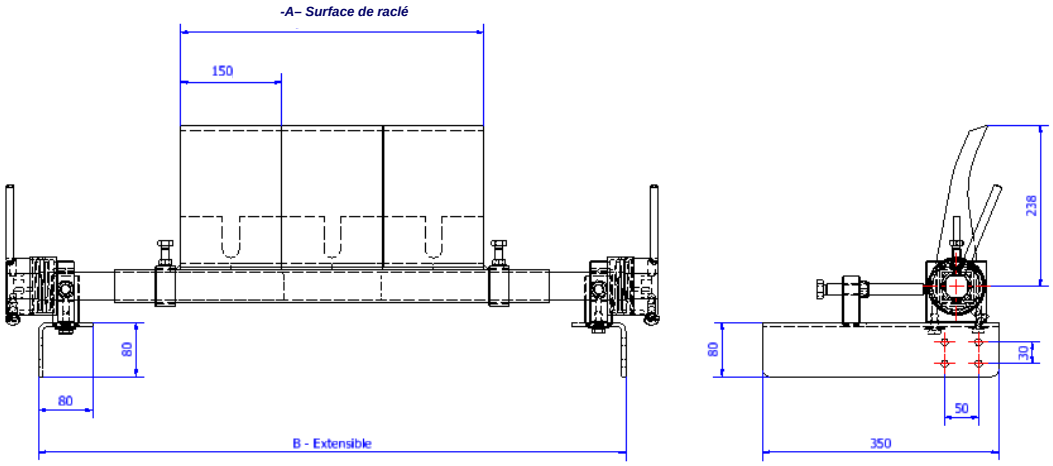

SÉRIE	MODÈLE	LARGEUR DE BANDE (mm)	Lames (quantité)	-A- Surface de raclé	-B- minimal	-B- maximal
S-150	‘P-PU’	400	2	300	552	904
		500	3	450	676	1.075
		650	4	600	800	1.200
		750	5	750	924	1.324
		800	5	750	924	1.324
		900	6	900	1.048	1.448
		1000	6	900	1.172	1.572
		1.200	8	1.200	1.296	1.696
		1.400	9	1.350	1.544	1.944
		1.600	10	1.500	1.688	2.088
		1.800	12	1.800	1.916	2.316
		2.000	13	1.950	2.164	2.564

Notes:

- Pour obtenir un maximum 'B' , il doit étendre l'axe.
- Disponible pour d’autres langeurs de bande et des dimensions spéciales.
- Option de fabrication totale ou partielle en INOX.
- Disponible en version ATEX (atmosphères explosives)

NOMENCLATURE

Série (1), modèle (2), largeur de bande (3), Vérsion (4):
STANDARD, *INOX*, *ATEX*, *DE* -dimensions spéciales-.

Exemple:

S-150 P-PU 800 INOX

(1) (2) (3) (4)

Consultez avec notre Département Technique pour n'importe quel doute ou consultation qui désire nous réaliser.