


INBI S-150 Mod. 'DST'

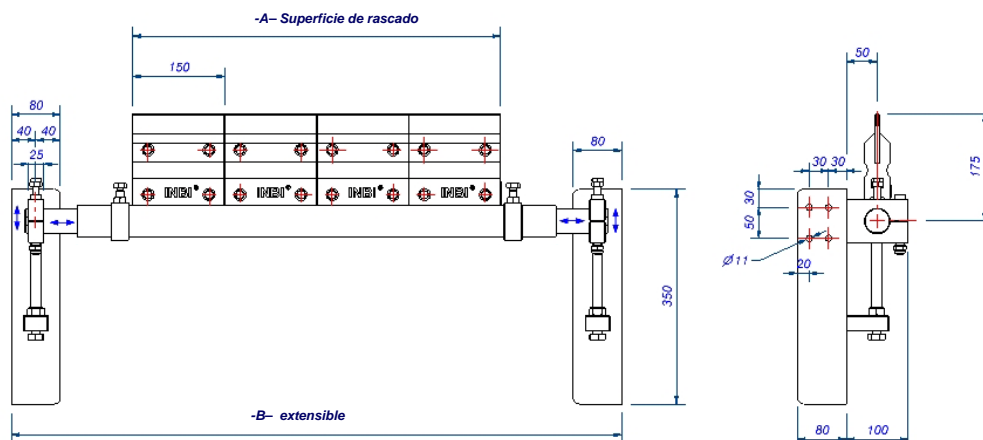

SERIE	MODELO	ANCHO BANDA (mm)	Laminas (cantidad)	-A- Superficie rascado	-A-	-B- mínimo	-B- máximo
S-150	'DST'	400	2	300	480	904	950
		500	3	450	630	1.075	1.250
		600-650	4	600	780	1.200	1.310
		750	5	750	930	1.324	1.460
		800	5	750	930	1.324	1.460
		900	6	900	1.080	1.448	1.610
		1000	6	900	1.080	1.572	1.610
		1.200	8	1.200	1.380	1.696	1.910
		1.400	9	1.350	1.530	1.944	2.060
		1.600	10	1.500	1.680	2.088	2.210
		1.800	12	1.800	1.980	2.316	2.510
		2.000	13	1.950	2.130	2.564	2.660

Notas:

- ◆ Para obtener máximo 'B', debe extender el eje.
- ◆ Disponible para otros anchos de banda y dimensiones especiales.
- ◆ Opción de fabricación total o parcial en INOX.
- ◆ Disponible en versión ATEX (atmósferas explosivas)

NOMENCLATURA

Serie (1), modelo (2), ancho de banda (3), Versión (4):
 STANDARD, INOX, ATEX, DE -dimensiones especiales-

Ejemplo:

S-150 DST 800 INOX
 (1) (2) (3) (4)

Consulte con nuestro departamento técnico para cualquier duda o consulta que desee realizarnos.

Cintrol, S.L.

Pol. Ind. Gorosibai, s/n
 48960 Galdacano - Vizcaya - ESPAÑA-
 Tel.: (34) 944 572 125*
 E-mail: cintrolsl@cintrolsl.com
 Web: www.cintrolsl.com



CONVEYOR BELT COMPONENTS Design - Engineering - Manufacturing