

Rodillo AUTO-CENTRADOR 'INBI'

INBI®



Auto-Centrador Mod -S-
UN SENTIDO DE MARCHA



Auto-Centrador Mod -R-
DOBLE SENTIDO DE MARCHA

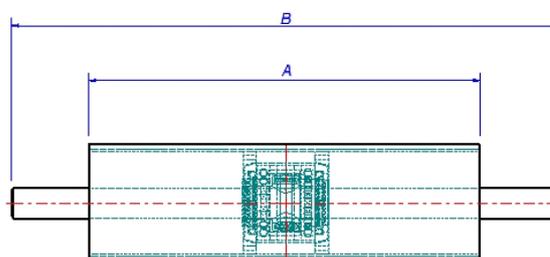
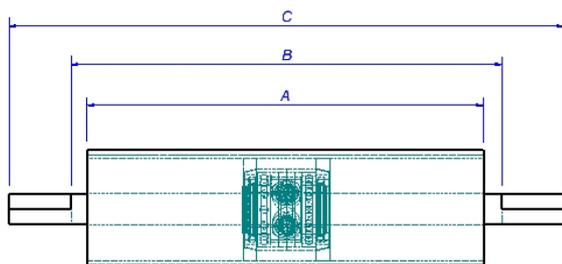


TABLA DIMENSIONES RODILLOS AUTO-CENTRADORES 'INBI'

Ancho de banda (mm)	Long tubo (mm) -A-	Fijación Min. (mm) -B-	Larg. Eje (mm) -C-	Tubo-Ø (mm)	Eje-Ø (mm)	Planos (mm)	Peso (Mod -S-) (Kg.)	Peso (Mod -R-) (Kg.)
400	475	525	705	159	45	32x90	40	45
500	575	625	805	159	45	32x90	44	49
600	675	725	905	159	45	32x90	47	50
650	725	775	955	159	45	32x90	48	54
800	875	925	1.105	159	45	32x90	53	58
1.000	1.115	1.165	1.345	159	45	32x90	60	64
1.200	1.315	1.365	1.545	159	45	32x90	65	70
1.200	1.315	1.365	1.545	193	55	32x90	95	100
1.400	1.515	1.565	1.745	193	55	32x90	100	107
1.600	1.715	1.765	1.945	193	55	32x90	110	116
1.800	1.915	1.965	2.145	193	55	32x90	120	125
2.000	2.115	2.165	2.345	193	55	32x90	130	134

Notas:

- ◆ Los Auto-Centradores 'INBI' son suministrados con los soportes.
- ◆ Todos los Auto-Centradores 'INBI' están engrasados de por vida, pero para condiciones extremas han sido desarrollados los modelos 'SG' y 'RG' con un sistema adicional de engrasado.
- ◆ Opción de fabricación en caucho negro antiabrasivo y caucho blanco (para sector alimentario).
- ◆ Solicite las Instrucciones Generales de Montaje.
- ◆ Para dimensiones especiales, puede contactar con nuestro Departamento Técnico.
- ◆ Disponible en versión ATEX (atmósferas explosivas)

Nuestro Departamento Técnico está a su disposición para cualquier duda o consulta que desee realizarnos.

Cintrol, S.L.

Pol. Ind. Gorosibai, s/n
48960 Galdacano - Vizcaya - ESPAÑA-
Tel.: (34) 944 572 125*
E-mail: cintrolsl@cintrolsl.com
Web: www.cintrolsl.com



CONVEYOR BELT COMPONENTS Design - Engineering - Manufacturing